OUTDOOR

PB IMPOSA E XL LED DISPLAY

Model	EXL-6.67	EXL-8	EXL-10	EXL-16	EXL-20
Pixel Pitch (mm)	6.67	8	10	16	20
Pixel Configuration	SMD			DIP	
Resolution of Module (pixels) (WxH)	72 x 48	60 x 40	48 x 32	40 x 20	32 x 16
Size of Module (W×H) (mm)	480 x 320			640 x 320	
Standard Cabinet Size (mm) (front access)	1280 x 1440 x 100			1280 x 1920 x 108	
Standard Cabinet Size (mm) (back access)	1280 x 960 x 107			1280 x 1280 x 118	
Weight of Cabinet (kg)	Back Maintenance: 27 Front Maintenance: 31			Back Maintenance: 34 Front Maintenance: 38	
Power Consumption of Cabinet Max / Avg. (W)	750 / 250			480 / 168	
Brightness (cd/m²)	>6000				
Contrast Ratio	>4000:1	>5500:1	>8000:1		
Viewing Angle	140° / 100°			110° / 45°	
IP Rating	Front: IP65 Back: IP54				
Grey Level (Bit)	16				
Refresh Frequency (Hz)	>1920				
Garantie	2 Jahre				

* Bei den oben genannten Parametern handelt es sich um typische Werte, die entsprechend den unterschiedlichen Projektanforderungen einstellbar sind.

MODUL IMPOSA E XL

- SCHNELLE INSTALLATION
- EASY-TO-CONNECT (EINFACHES STECKSYSTEM)
- EINFACHE WARTUNG
- SMART CONNECTION (STEUERUNG)

FRAG' PHILIPP!
0421 83570130
kontakt@pixxelbeast.de
www.pixxelbeast.de

PATENTIERTE PB TECHNOLOGIE

PIXXELBEAST

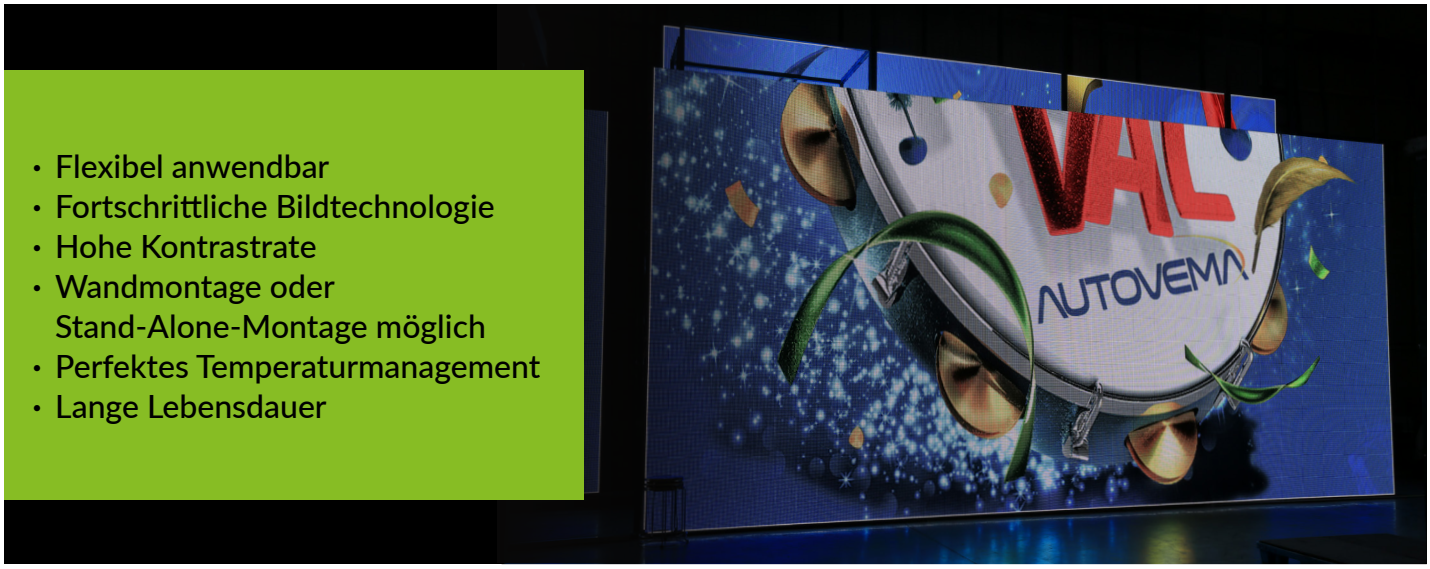

- Flexibel anwendbar
- Fortschrittliche Bildtechnologie
- Hohe Kontrastrate
- Wandmontage oder Stand-Alone-Montage möglich
- Perfektes Temperaturmanagement
- Lange Lebensdauer

- Extrem leicht und dünn
- Einfache Installation durch Gehäuse aus Aluminiumprofilen
- Einfache front- und back maintenance
- UV-beständig und feuerhemmend
- Hoher Kontrastumfang

FRAG' PHILIPP!
0421 83570130
kontakt@pixxelbeast.de
www.pixxelbeast.de

Sicherheitshinweise:
· Von leitenden Gegenständen fernhalten!
· Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
· Bei Störung sofort abschalten!
· Nicht mit bloßen Händen berühren!

Reinigungshinweise:
· Nicht feucht/nass abwischen
· LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
· Nur trocken und vorsichtig reinigen