

PB VISION LED-DISPLAY

Model	Vi-3.9	Vi-4.9	Vi-6.4	Vi-10
Pixel Pitch (mm)	3.9	4.9	6.4	10
Pixel Configuration	SMD			
Resolution of Module (pixels) (WxH)	80 x 60	64 x 48	60 x 60	40 x 40
Size of Module (WxH) (mm)	318 x 238.5		384 x 384	400 x 400
Weight (kg)	26		23	
Power Consumption Max / Avg. (W)	600 / 185		550 / 185	
Brightness (cd/m²)	>6000 nits			
Contrast Ratio	>4000 : 1		>6500 : 1	
Viewing Angle	120° / 120°		110° / 45°	
IP Rating	66			
Grey Level (Bit)	16			
Refresh Frequency (Hz)	3840			
Operating Temperature (°C)	-40 ~ 55			
Operating Humidity (%)	10 ~ 90			
Garantie	2 Jahre			

* Bei den oben genannten Parametern handelt es sich um typische Werte, die entsprechend den unterschiedlichen Projektanforderungen einstellbar sind.

MODUL VISION



**SCHNELLE
INSTALLATION**



**EASY-TO-CONNECT
(EINFACHES
STECKSYSTEM)**



**EINFACHE
WARTUNG**




**SMART
CONNECTION
(STEUERUNG)**

FRAG' UNS!

0421 83570130
kontakt@pixxelbeast.de
www.pixxelbeast.de



- Flexible Größen möglich
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandmontage, freistehend, hängend, usw.)
- Pixel Pitch: 3.9, 4.9, 6.4, 10
- Schlankes Design

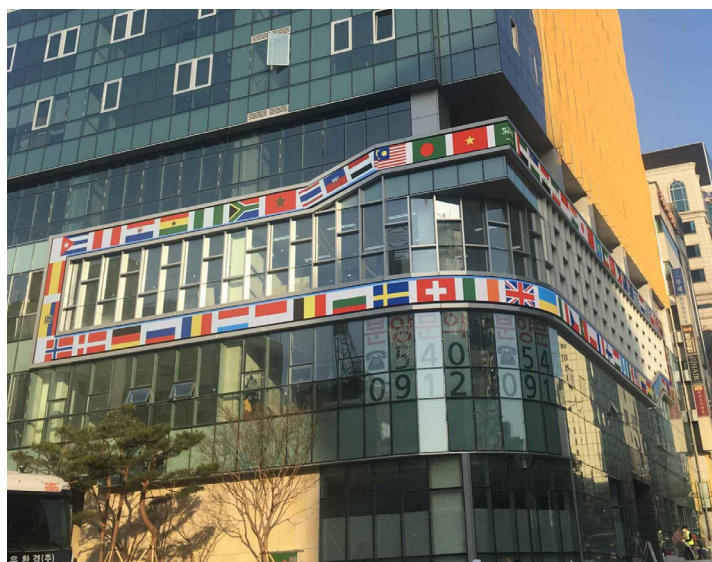

- Automatische Anpassung der Helligkeit durch Lichtsensor
- Hohe Bildwiederholungsrate
- Wetterfest
- IP66
- Ideal für Stadien, Gebäudefassaden und vieles mehr



FRAG' UNS!

0421 83570130

kontakt@pixxelbeast.de

www.pixxelbeast.de



Sicherheitshinweise:

- Von leitenden Gegenständen fernhalten!
- Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
- Bei Störung sofort abschalten!
- Nicht mit bloßen Händen berühren!



Reinigungshinweise:

- Nicht feucht/nass abwischen
- LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
- Nur trocken und vorsichtig reinigen