

PB PLUS IV LED-DISPLAY

- Flexible Größen möglich
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wandmontage, freistehend, hängend, uvm.)
- Pixelpitch 3.9, 6.94, 10.4
- Schlankes Design
- Automatische Anpassung der Helligkeit durch Lichtsensor
- Hohe Bildwiederholungsrate
- Wetterfest
- IP65
- Ideal für Stadien, Gebäudefassaden und vieles mehr



ÜBERZEUGENDE VORTEILE



schnelle
Installation



einfaches
Stecksystem



einfache
Wartung




smarte
Steuerung

Jetzt anfragen!



PB PLUS IV LED-DISPLAY

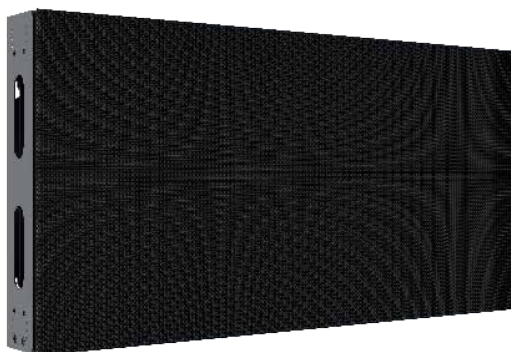

Model	P 3.9	P 6.94	P 10.4
Pixelpitch (mm)	3.9	6.94	10.4
Resolution of Module (pixels) (WxH)	128 x 64	72 x 36	48 x 24
Size of Module (WxH) (mm)	500 x 250		
Standard Cabinet Size (WxHxD) (mm)	1000 x 500 x 109.2		
Weight of Cabinet (kg)	26		
Power Consumption Max / Avg. (W)	650 / 217		
Brightness (cd/m ²)	> 5500 nits	> 6000 nits	
Contrast Ratio	4000 : 1	5500 : 1	8000 : 1
Viewing Angle	160° / 100°		
IP Rating	65		
Grey Level (Bit)	16		
Refresh Frequency (Hz)	3840		
Garantie	2 Jahre		

* Bei den Parametern handelt es sich um Standardwerte, welche individuell an die Anforderungen angepasst werden können.

Frag' uns!

T 0421 / 835 701 30
kontakt@pixelbeast.de
www.pixelbeast.de



Sicherheitshinweise:

- Von leitenden Gegenständen fernhalten!
- Aufbau und Wartung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!
- Bei Störung sofort abschalten!
- Nicht mit bloßen Händen berühren!



Reinigungshinweise:

- Nicht feucht/nass abwischen
- LED-Display nicht direkt mit einem Tuch reinigen
- Nur trocken und vorsichtig reinigen